

# VIGICOM ATI-3530IP

## PROACTIVE GEOPROTECT 3<sup>ème</sup> GENERATION

### GSM D'URGENCE TOUT-TERRAIN AVEC LOCALISATION POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ



Successeur du ATI-3510IP, récompensé par le **Prix de l'innovation Préventica, l'ATI-3530IP**, bénéficie, outre les plus évoluées des fonctionnalités de Protection de Travailleur Isolé, de la certification **MIL-STD-810G**, confirmant la réussite aux essais de résistance à l'humidité, à la poussière, au sel, aux vibrations, aux chocs, aux rayonnements solaires et en température des laboratoires de l'US Army.

Robuste et étanche, il répond à la norme **IP67** (immersion prolongée sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes). L'ATI-3530IP est un mobile PTI-DATI parfaitement adapté aux conditions de travail extérieures les plus rudes, que ce soit dans **l'industrie, les travaux publics ou la sécurité privée**.

Dès que le mobile détecte une chute, il envoie des SMS d'alerte avec l'adresse postale de la personne en détresse et affichage du plan tout en composant automatiquement en cascade jusqu'à dix numéros prédéfinis. Le calendrier d'activation hebdomadaire des fonctions PTI et la preuve d'éveil comptent au nombre de ses fonctionnalités.

Alliance de performance et de robustesse, produit par le premier fabricant mondial de mobiles GSM, 4G, batterie longue durée, coque à surface adhérente pour une parfaite prise en main, fourreau avec clip pour ceinture, brassard et bouton NanoPTI® en option, ATI-3530IP se révèle être **le plus abouti des mobiles GSM PTI-DATI à ce jour**.



**Conçu pour l'industrie, le BTP et les Professionnels de la Sécurité**  
Compact, robuste, étanche  
(MIL-STD-810G et IP67)



**Compatible tout réseau mondial**  
4G, 3G, 2G, NFC, WiFi, Bluetooth



**Détection de chute**  
et de diminution de mouvement,  
touche SOS



**Transmission automatique d'alerte**  
• Envois de SMS d'urgence  
sur 1 à 10 numéros avec localisation  
• Appels mains libres avec glissement  
jusqu'à 10 numéros sur non-réponse



**Pré-alarme et temporisation**  
réglables des délais d'envoi d'alerte



**Haut-parleur mains libres**  
amplifié en mode alerte



**Balise sonore**  
pour localisation sur site



**Localisation du travailleur isolé**  
lors d'une alerte grâce au A-GPS intégré



**Sécurité positive**

- Acquiescement de confirmation de réception d'appel d'urgence par SMS
- Contrôle de réception GSM
- Surveillance du niveau de la batterie
- Levée de doute par écoute silencieuse
- Géolocalisable à la demande



**Fonctions "DATI" évoluées**  
dont calendrier horaire hebdomadaire  
d'activation et preuve d'éveil



**Sans abonnement**  
autre que GSM



**Batterie très haute capacité**  
2200 mAh amovible



**Accès sécurisé**  
Mode « Administrateur » et mode « Utilisateur »  
avec configuration des modes de protection  
par menus. Enregistrement des numéros  
d'alerte dans le répertoire.



**Restriction possible**  
des appels sortants



**Compatible NanoPTI®**  
par une touche d'urgence  
directement accessible au-dessus



## LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans.

Attendance propose un large choix de Dispositifs d'Alertes pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM PTI. Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portatif d'alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.





## REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

### CODE DU TRAVAIL


Article R4512-13  
créé par Décret n°2008-244  
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».



**Le GSM DATI ATI-3530IP est un téléphone durci, robuste et étanche avec GPS, conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés nomades appelés à travailler en environnements difficiles :**

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, manuel utilisateur, câble USB, sans carte SIM, et coque réversible avec clip pour ceinture.

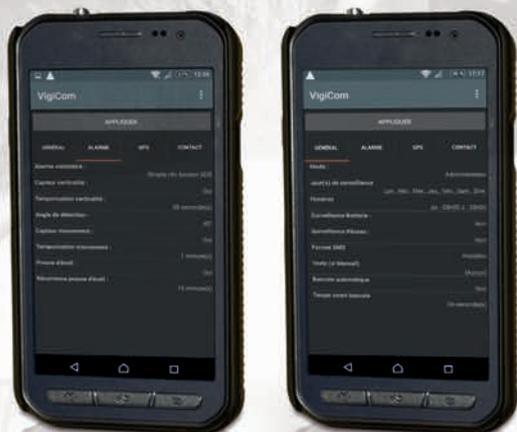

Des menus intuitifs permettent de configurer l'ATI-3530IP



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquences	Compatible tout opérateur, micro SIM 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
Processeur, OS	Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Android v4.4.4 (KitKat)
Ecran	Ecran couleur TFT tactile multipoints WVGA (480 x 800 pixels) de 11,4 mm jusqu'à 16 millions de couleurs en verre minéral Gorilla® Glass de Corning anti-rayures.
Certification	IP67, étanche poussières et eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes et MIL-STD-810G, résistant : poussières, sel, humidité, vibrations, chocs, rayonnements solaire, température
Micro	Technologie de filtrage des bruits ambiants lors d'appels en environnements bruyants.
Mémoire disponible	4,8 Go, carte microSD extensible à 128 Go.
Détecteurs	Accéléromètre, lumière ambiante, pression, présence, magnétomètre.
Fonctions « Protection du Travailleur Isolé »	Touche SOS, détection de chute, analyse de mouvements, envoi jusqu'à 10 SMS avec localisation, appel en communication mains-libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, balise sonore, restriction d'appels, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil.
Connectivité	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, USB 2.0 haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0, ANT+, jack audio 3,5mm stéréo, synchronisations, modem, NFC
Caractéristiques GPS	Assisted Global Positioning System (A-GPS), Glonass, précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres.
Imagerie	APN 5 MP, autofocus, flash, video720p@30fps et 2 MP (frontale)
Autres applications	Répertoire avancé avec contacts, agenda, liste, "à faire", notes, enregistreur, calculatrice, horloge, convertisseur, applications bureautiques, radio(FM), lecture fichiers audio et vidéo, internet, Google Android MarketTM, lampe de poche LED.
Messagerie	E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), Google Mail, messagerie instantanée; MMS, SMS.
Autonomie	Batterie Lithium-ion 2200 mAh amovible, en veille, 10 jours ; en conversation, 10 heures ; variable selon conditions de réception GPS et de couverture réseau ; temps de charge : 3 heures.
DAS	0,711 W/Kg (tête), 0,394 W/Kg (corps)
Dimensions, poids	132,9 x 70,1 x 9,9 mm, 154 grammes

# SIGMACOM

radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion  
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02  
info@sigma.com.ch – www.sigma.com.ch

Industries, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers - Agents de surveillance et de gardiennage.