



PELTOR™

Peltor™ WS™ Alert XP

MRX21*WS5

Description du produit

Avec un récepteur FM radio intégré, le Bluetooth® et la fonction à modulation sonore, le casque Peltor Alert XP WS permet aux utilisateurs d'avoir des conversations téléphoniques sans fil ou d'écouter leur musique préférée même dans les environnements bruyants.

Caractéristiques principales:

- Récepteur FM radio (circuit 2G)
- Appels sans fil et musique en Bluetooth® Stéréo
- Haut-parleurs brevetés pour un son dynamique et généreux
- Réglage ultra rapide
- Fonction mémorisation/préréglage
- Fonction à modulation sonore (surround)
- Limiteur sonore de la musique et dosimètre
- Serre-tête en acier inoxydable
- Menu vocal
- Rechargeable avec des piles NiMH (non inclus)
- Menu de configuration :
 - Bass Boost (amplification des basses)
 - Music Limiter Mode (mode de limitation sonore de la musique)
 - Surround Balance (réglage de l'équilibre gauche/droite des sons ambiants)
 - Surround Equalizer (réglage de la plage de fréquences des sons ambiants)
 - External Input (entrée externe)
 - Side tone volume (volume de l'effet local, s'applique au bruit des unités Bluetooth)
 - Reset to Factory Default (réinitialisation aux réglages d'usine)




- (A:1) Arceau à ressort (acier inoxydable)
- (A:2) Fixation bipoints (Acétal)
- (A:3) Anneau d'étanchéité (PVC et mousse polyester)
- (A:4) Microphone pour sons ambiants
- (A:5) Mousse d'atténuation (polyuréthane)
- (A:6) Coquille intérieure
- (A:7) Coquille extérieure
- (A:8) Clapet
- (A:9) Serre-tête (feuille PVC)
- A:10 Rembourrage serre-tête
- (A:11) Entrée audio AUX, connecteur stéréo 3,5 mm
- (A:12) Entrée du microphone pour parler, J22
- (A:13) Connecteur du chargeur
- (A:14) On/Off/Mode (Marche/Arrêt/Mode)
- (A:15) VOL+
- (A:16) VOL -
- (A:17) Menu
- (A:18) Bluetooth/PTT
- (A:19) Microphone pour parler
- (A:20) Piles alcalines AA non rechargeables
- (A:21) FL6CE



A:21



A:20

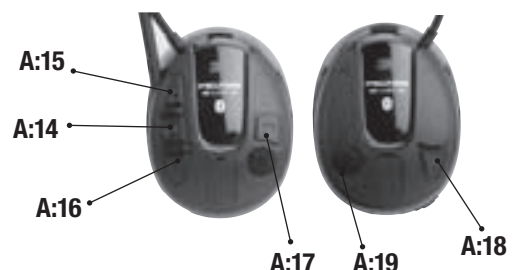

A:15

A:14

A:16

A:17

A:19

A:18

A:13

A:12

A:11

Fiche technique

Versions:

Référence article	Description	numéro 3M ID
MRX21AWS5	WS Alert XP, serre-tête	XH001679865
MRX21P3EWS5	WS Alert XP, coquilles	XH001679915

Normes et approbation:

Le MRX21*WS5 est en conformité avec les dispositions énoncées dans la directive 89/686/EEC (EPI) et la directive R&TTE 1999/5/EC. De ce fait, il remplit les exigences pour le marquage CE.

Les produits ont été testés et approuvés en accord avec EN 352-1:2002, EN352-3:2002, EN352-4:2001, EN352-6:2002, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011.

Les produits ont été examinés par:

Combitech AB, Kungsörsvägen 68, SE-732 81 Arboga, Sweden, Notified body #1914, Layers AG, Borsigstr. 11 40880 Ratingen, Germany

Accessoires et pièces détachées:

Numéro d'article	Description	Numéro 3M ID
FL6CE	3,5 mm - 3,5 mm cord	11003066724
HY81	Kit d'hygiène	En cours
LR6NM	Piles rechargeables AA	XH001659693
FR08	Adaptateur USB	XH001680194
FR09	Chargeur USB	En cours

Inclus:

- 1 x Casque
- 2 x batteries AA (non re-chargeable)
- 1 x Notice
- 1 x câble 3,5mm
- 1 x Guide de démarrage rapide

Spécifications techniques:

Matériaux: Arceau à ressort (acier inoxydable)

Fixation bipoints (Acétal)

Anneau d'étanchéité (feuille PVC et mousse polyester)

Mousse d'atténuation (mousse polyester)

Serre-tête (acier inoxydable feuille métal)

Rembourrage serre-tête (feuille PVC)

Coquille (ABS)

Type de batterie: Piles AA 1.2-1.5V peuvent être utilisées (NiMH, NiCd, Alcaline, Lithium, Manganèse, etc), mais seules les batteries NiMH peuvent être rechargées

Durée d'utilisation: La durée de vie attendue des batteries peut varier selon la marque et la température d'utilisation du produit. Niveau de batterie faible est indiqué par une voix : « low battery » (batterie faible). Les fonctions du casque ne fonctionneront pas de façon optimale si les batteries sont faibles.

Surround (sons ambiants)+FM radio+Bluetooth (standby) > 32 h

Surround (sons ambiants)+FM radio+Bluetooth (actif) > 23 h

Poids net: 430g (batteries comprises)

Température d'utilisation: -20°C à +55°C (selon la batterie)

Température de stockage: -20°C à +55°C

Température de charge: 0°C - +40 °C

Version Bluetooth: 2.1

Profils Bluetooth:

Profil Bluetooth headset 1.2

Profil Bluetooth Mains libres 1.5

Profil Bluetooth A2DP 1.2

AVRCP 1.0

Portée Bluetooth: jusqu'à 10m, classe 2

Code PIN: 0000

Connectivité filaire: entrée jack AUX 3,5mm (limité à 82 dB)

Haut parleurs : 27 mm de diamètre 100 Ohm

Type de microphone coudé: Electret à compensation de bruit

Garantie:

La garantie ne couvre aucun dommage causé par une mauvaise utilisation ou négligence.

Pour plus d'informations sur la maintenance, merci de vous référer à la notice d'utilisation. Pour les conditions de garantie, contactez votre distributeur ou le bureau local de 3M.

Atténuation

MRX21P3EWS5

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Ecart type (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Protection Supposée (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SNR=29 db H=32 db M=26 db L=19 db

MRX21AWS5

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17,0	15,5	19,2	28,0	29,6	35,1	34,4	37,1
Ecart type (dB)	3,2	2,3	1,5	2,1	2,4	2,4	4,0	3,0
Protection supposée (dB)	13,8	13,2	17,7	25,9	27,2	32,7	34,4	34,1

SNR=29 db H=33 db M=26 db L=20 db

Note importante:

3M décline toute responsabilité, directe ou indirecte (inclus mais non limité à, perte de bénéfices, entreprise et/ou clientèle) provenant d'une dépendance envers toute information ici présente fournie par 3M. L'utilisateur est responsable de la pertinence du choix des produits dans leur cadre d'utilisation. Rien dans cette déclaration ne sera jugé pour exclure ou restreindre la responsabilité de 3M pour mort ou blessure provenant de sa propre négligence.



SIGMACOM

radiocommunication.ch

3M Département Solutions pour la Protection Individuelle
3M France
Bd de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise
France
Tél: 01 30 31 65 96
Fax: 01 30 31 65 55
Email: 3mFranceepi@mmm.com
Internet: www.3m.com/fr/securite

Rue de la Dixence 49 - CH-1950 Sion
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02
info@sigmacom.ch - www.sigmacom.ch

Merci de recycler. Imprimé en France.

© 3M 2012. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG