

TWIG One

Das optimale Personennotsignalgerät für
Alleinarbeiterschutz

TWIG One ist ein Personennotsignalgerät, das für die Alleinarbeiterschutz in lauten und gefährlichen Industrieumgebungen optimiert ist. Die wesentlichen Schutzfunktionen für Alleinarbeiter, der leistungsstarke Lautsprecher, das robuste Design, die vorprogrammierbaren Gerätetasten, die konfigurierbare Benutzeroberfläche, das kompatibles Zubehör, skalierbare Funktionen und einfache Integration in verschiedene Überwachungssysteme machen es zu einer ernsthaften Wahl für die Anforderungen der Industrie.



Funktionen für Alleinarbeiterschutz

- Automatischer Lage- und Ruhealarm bei Sturz, Neigung oder Aufprall
- Lokaler und Server-basierter Zietalarm
- Klare und taktile SOS-Taste für Paniksituationen
- 2-Wege Freisprechanrufe
- SOS-Zyklus mit 10 vorprogrammierbaren Nummern
- Verfolgung und Ortung im Innen- und Außenbereich
- Anwesenheitsüberwachung mit NFC



Hybride Indoor und Outdoor Ortung

- Satellitenortung mit 3-Konstellation GNSS
- TWIG Point AGNSS-Dienstleistung für schnellere Standortbestimmung
- Hybrid Innenstandortbestimmung mit TWIG SRD, Wi-Fi und Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons (SRD3-Geräteoption)
- TWIG Point Netloc Dienst für öffentliche Bereiche (Mobilnetz + kostenlose Wi-Fi-Basisstationen)
- TWIG Point Netloc Dienst für die Standortbestimmung vor-Ort



Effektive Kommunikation im Notfall

- Optional 4G with VoLTE
- Interaktive Bildschirmmeldungen
- Vorprogrammierte Statusmeldungen mit nur einem Tastendruck
- Sprachanrufe mit nur einem Tastendruck



Robust und ergonomisch

- Benutzeroberfläche mit konfigurierbaren Menü- und Funktionstasten
- Slim, leicht und benutzerfreundlich
- Leicht zu tragen mit Gürtelclip
- Robustes Nano-SIM-Kartenfach



Nachhaltiger Produktlebenszyklus

- Rückwärtskompatibel mit früheren TWIG Geräte
- Verbesserte Gerätereue
- In-house Herstellung und Entwicklung



Fernverwaltung der Geräte

- TWIG Point Remote Configurator
- Spart Zeit und Geld in den Kundenbetreuung
- FOTA
- Zugänglich durch TWIG Point SP Konto

Alleinarbeiterschutz

Die Fürsorgepflicht verlangt von Arbeitgebern den Alleinarbeitern sofortige Hilfe im Notfall zu gewährleisten. Abhängig von Risikobeurteilung, kann das dedizierte Notrufgerät erfordert werden. Automatischen Lage- und Ruhealarm wird gesendet, wenn der Gerätebenutzer fällt oder sich nicht bewegt. Vor dem Eintritt in Risikosituation, kann eine verstärkte Überwachung mit einem Zeitalarm angefordert werden. TWIG One kann in ARC auch bei Abwesenheit einer Mobilfunkverbindung einen Alarm auslösen.****

Skalierbar für Ihre Bedürfnisse

TWIG One kann weitgehend an spezifische Anforderungen angepasst werden, indem nur die erforderlichen Optionen und Funktionen ausgewählt und für bestimmte Alleinarbeitersituationen konfiguriert werden.

TWIG One mit der Möglichkeit der Fernkonfiguration ist schnell zu bereitstellen und flexibel zu bedienen. Das Gerät ist über USB-Kabel programmierbar, entweder manuell oder aus der vorkompilierter Konfigurationsdatei.

Konfigurierbare Benutzeroberfläche und Tastatur

Das 4-stellige Tastenfeld ermöglicht die schnelle Steuerung der Zietalarm and Lage- und Ruhealarm Funktionen. Konfigurierbare Menütaste und Funktionstasten erweitern die Optionen für die Gerätenutzung.

Leistungskraft für lärmbelastete Umgebungen

Integrierter leistungsfähiger Lautsprecher verstärkt die Zweifach-Sprechkommunikation. Der leistungsstarke Vibrationsalarm und Alarntöne helfen die Voralarme und eingehende Kommunikation abzufühlen.

Indoor-Ortung

Der Mangel an Satellitenverbindung und gewünschten Genauigkeit der Innen Lage erfordert eine andere Lösung für die Innen Positionierung.

Mit der SRD3-Option kann der TWIG One mit

kompatiblen TWIG SRD-Beacons, Bluetooth Low Energy-Beacons oder im Gebäude installierten Wi-Fi-Basisstationen in Innenräumen aufgestellt werden.

Anwesenheitsüberwachung mit NFC

Der NFC Reader von TWIG One registriert die Anwesenheit durch Lesen von NFC-Tags.

Überwachung und Verfolgung von Notrufgeräten

TWIG Integrator Kit-Ressourcen ermöglichen die Integration von TWIG Geräten mit Alarmempfangszentrale (ARC).

Optional bietet der TWIG Point Monitor Cloud-Service eine schlüsselfertige Lösung für die Notrufgerätüberwachung und -verfolgung.

Alarmer und Berichte können auch als SMS mit Webkarten-Link auf dem Smartphone empfangen werden.

Twig One

Technische Spezifikation (TLP51EU)

Kompatibilität und Kommunikation

- Kommuniziert mit allen Systemen über MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) beide SMS und GPRS (IP).
- Die Verfolgung- und Alarmmitteilungen beinhalten Informationen zu Satellitenpositionierung, Twig Beacon SRD, Geschwindigkeit, Richtung und Akkuladestatus.

Mechanik

- Abmessungen: 102,2 mm x 49,2 mm x 19,7 mm
- Gewicht: 89,5 Gramm inklusive Akku
- Wasser- und staubdicht (IP67), stoßfest
- Die taktile Tastatur aus Silikon für den festen Griff

Wesentliche Telematikfunktionen

- Willensabhängiger Alarm über SOS-Taste
- Lage- und Ruhealarm mit 4 automatischen Alarmauslösern: Geräteorientierung, Bewegungslöslichkeit, Aufprall und Sturz.
- Zweiwege-3G/GSM-Sprachkommunikation mit Lautsprecher
- Gerät- und Benutzerstatusmeldungen
- Interaktive Bildschirmsmeldungen
- GNSS Satellitenortung
- Twig Beacon SRD / WLAN / BLE Standortbestimmung*
- Geofence

Technische Merkmale

- GSM/GPRS/EDGE: Dual-Band 900/1800 MHz
- UMTS/HSPA+: Triple band, 900 (BdVIII) / 1800 (BdIII) / 2100MHz (BdI)
- LTE: Five band, 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 2100 (Bd1) / 2600MHz (Bd7)
- Eingebaute GSM, SRD*, GNSS, WLAN*, BLE*, NFC* Antennen
- Freisprecheinrichtung mit 2 Mikrofonen
- Leistungsstarker Zerhacker

Bereitstellung und Sicherheit

- Fern- oder Vor-Ort-Konfiguration
- Authorisierung für Fern- und Vor-Ort-Zugang
- SSL/TLS gesicherte Serververbindung

Betriebszeit und Temperatur

- Aufladbarer 1350 mAh Li-ion-Akku
- Typische Betriebszeiten, GNSS-Satellitenortung/ Mobilfunk-Datenberichterstattung**
- 9 Tage (1 Bericht / Std.)
- 5 Tage (1 Bericht / 10 Std.)
- 33 Stunden (1 Bericht / Min.)
- 10 Stunden (1 Bericht / 5 Sek.)
- Bis zu 12 Tage (Mobilfunknetz-Standby)
- Akkuladezeit*** < 4 Std. für 95 %
- Betriebstemperatur -20°C...+50°C

Satellitenortungssystem

- Hochleistungsempfänger mit 48-channel
- Multi-Konstellation GNSS Empfänger (GPS, Glonass und Galileo)
- Zeit zum ersten Fix: Heißstart 1 s; Kaltstart < 35 s
- Konfigurierbar Opt-out und Roaming block
- On-Board-Erzeugung von erweiterten Ephemeriden
- Bewegungsbasierte GPS-Steuerung

Twig Point Dienstleistungen

- Twig Point Remote Configurator für Gerätekonfiguration aus der Ferne
- Twig Point Netloc für Ortung im Freien (Mobilnetz + WLAN) und in Gebäuden (Twig SRD + WLAN + BLE)
- Twig Point AGNSS für schnellere GNSS Ortung (kostenlos)
- Twig Point Monitor für Alarmüberwachung und Verfolgung
- Twig Point Site für die Standortplanung und -verwaltung

Display und Tastatur

- Änderbare Farbe der SOS-Taste
- LCD-Display mit Hinweissymbolen
- Vorprogrammierbare Funktionstasten und Menütaste
- 4 Zifferntasten für Anrufannahme / Hilferuf
- Spezielle Tasten für die Zietalarm und Lage- und Ruhealarm Funktionen.

Software und Ressourcen

- Twig Configurator PC app
- Twig FirmwareLoader PC app
- Twig Integrator Kit für ARC Integration

Standardverkaufspaket


- Twig One 2G/3G Personennotsignalgerät mit GNSS-Positionierungsfunktionen und integriertem Akku
- Ladegerät mit Adapter nach Wahl (EU/UK/AU)

Optionale Gerätemerkmale

- 4G*
- Lage- und Ruhealarm*
- SRD3* für Gerätekompatibilität mit Twig Kurzstreckgeräten (SRD), Wi-Fi und BLE Beacons
- NFC* Reader 13,56 MHz

Zubehör

- Auflade- und Programmierstationen
- Bausatz für veränderbare SOS-Tastenfarben
- Gürtelclip
- Ledertasche
- Auto-Ladegerät
- Twig Beacon SRD*
- Twig Remote Button SRD
- Twig Door Sensor SRD*

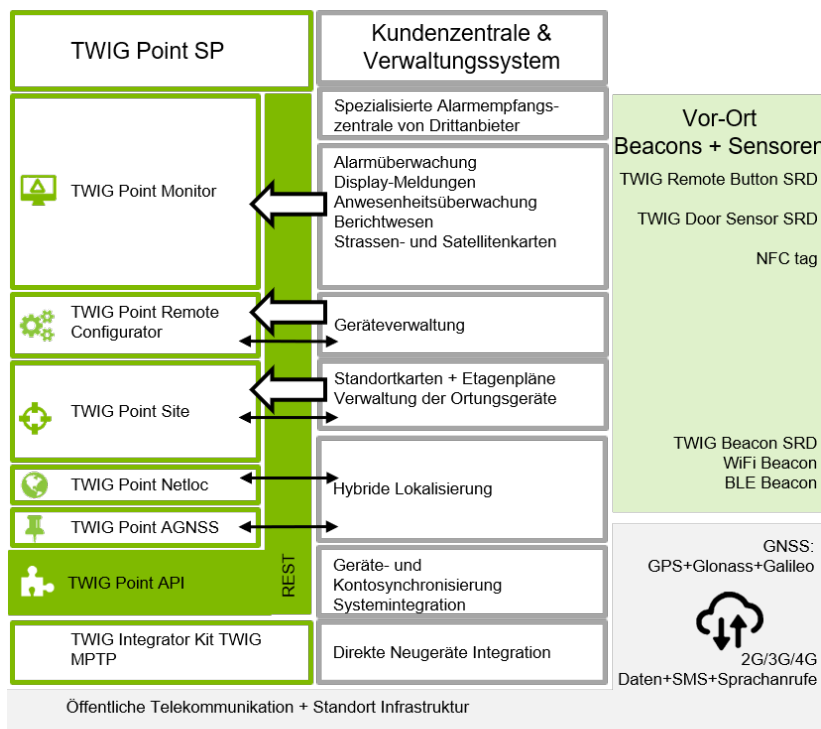

← Twig Point Modul mit ARC Benutzeroberfläche ausführen ↔ Keine API integration erforderlich



SIGMACOM
radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Inn
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02
info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch